

HONDA CBR 600RR '07-'16



M O U N T I N G I N S T R U C T I O N S

REF 21508N

TAPAS LATERAL IZQUIERDO / LEFT SIDE COVERS

ATENCION: Tapas con avisador de desgaste homologadas por la Federación Internacional de Motociclismo (FIM). Aptas para uso en competición.
ATTENTION: Covers with a wear warning device approved by the International Motorcycling Federation (FIM). Suitable for use in competition.
ATTENTION: Protections Carters avec temoins d'usure Homologues par la FIM (Federation Internationale de Motocyclisme). Convienient pour un usage en competition.
ACHTUNG: Abdeckungen mit einer von der International Motorcycling Federation (FIM) zugelassenen Verschleißwarnvorrichtung. Geeignet für den Einsatz im Wettkampf.



ID.	PIEZA / PART	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	QTY.	REF.:
1		Tapa izquierda	Left cover	1	CONJUNTO--20121
2		Tornillo M6x35 DIN6921	M6x35 DIN6921 screw	4	-

CONSULTAR EN NUESTRA PAGINA WEB LA DISPONIBILIDAD DEL VIDEO DE MONTAJE DE ESTA REFERENCIA.
CONSULT OUR WEBSITE THE VIDEO MOUNT AVAILABILITY OF THIS REFERENCE.



HONDA CBR 600RR '07-'16


REF 21508N

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

1

DISASSEMBLY
DESMONTAJE


DESMONTAR EL CARENADO /
REMOVE THE COVER

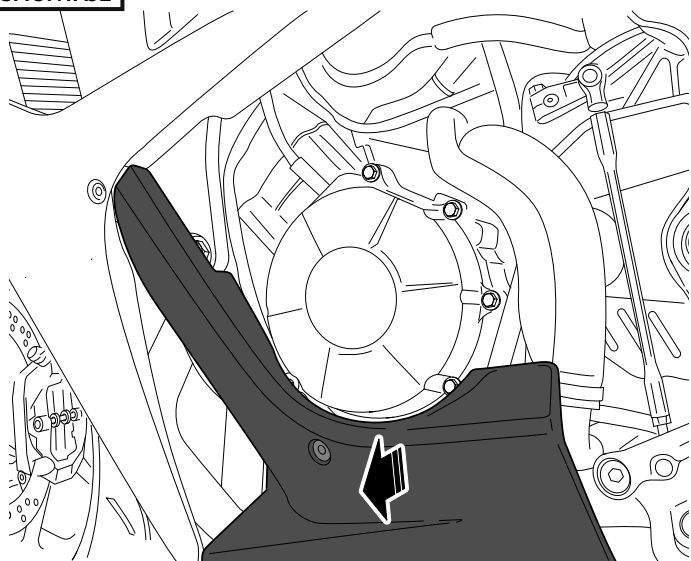

2

A Tornillería original
Original screws


DISASSEMBLY
DESMONTAJE

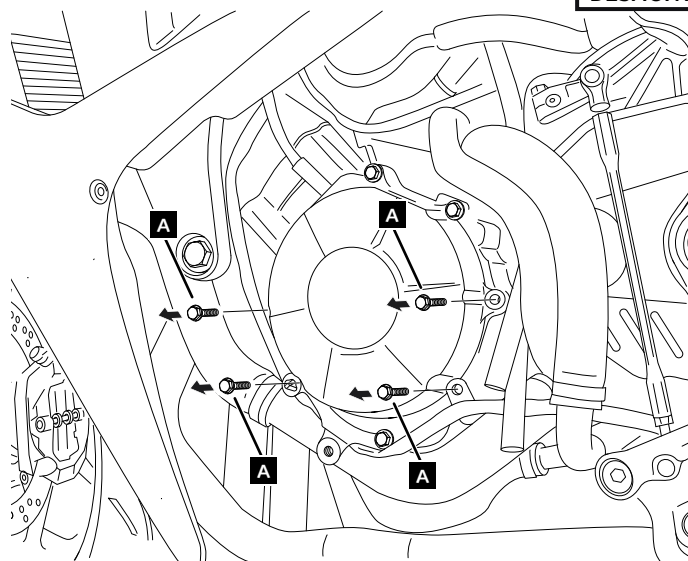


3

ASSEMBLY
MONTAJE

TUBE



8mm

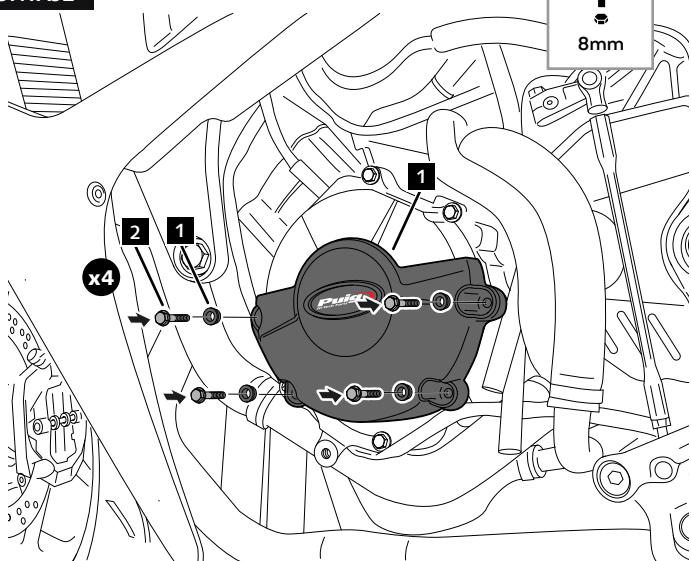


2 12,00 N/m - Par de apriete
8,85 lbf/ft - Tightening torque

4

MONTAR EL CARENADO /
ASSEMBLE THE COVER

ASSEMBLY
MONTAJE

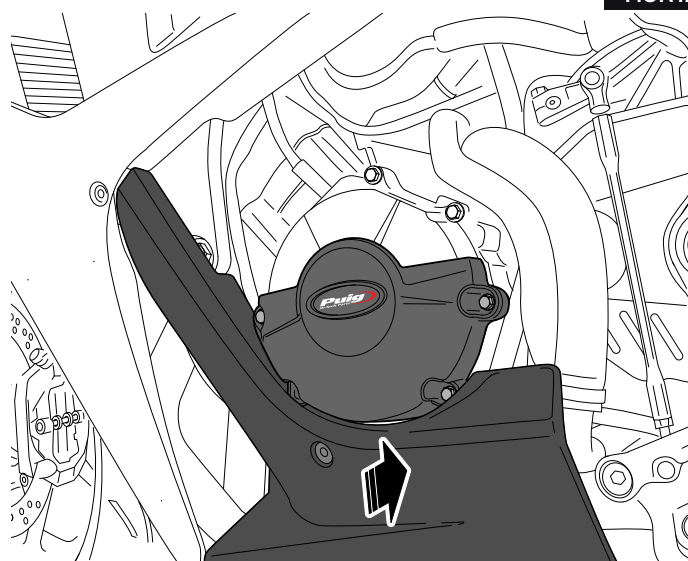

HONDA CBR 600RR '07-'16

M O U N T I N G I N S T R U C T I O N S

REF 21508N

TAPAS LATERAL DERECHO / RIGHT SIDE COVERS



1 Person






30 min



EASY



ID.	PIEZA / PART	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	QTY.	REF.:
1		Tapa derecha	Right cover	1	CONJUNTO--20121
2		Tapa derecha	Right cover	1	CONJUNTO--20121
3		Tornillo M6x35 DIN6921	M6x35 DIN6921 screw	7	-


HONDA CBR 600RR '07-'16

REF 21508N

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

1


DISASSEMBLY
DESMONTAJE

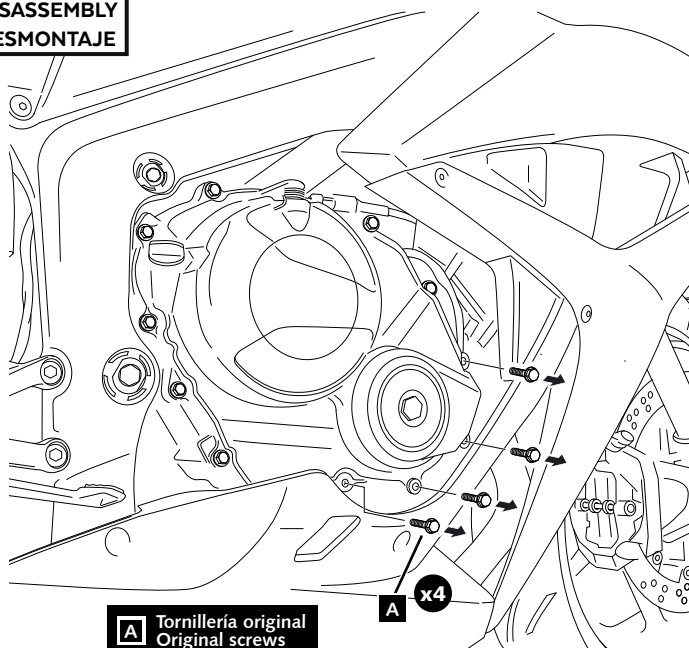

2


ASSEMBLY
MONTAJE

3 12,00 N/m - Par de apriete
8,85 lbf/ft - Tightening torque

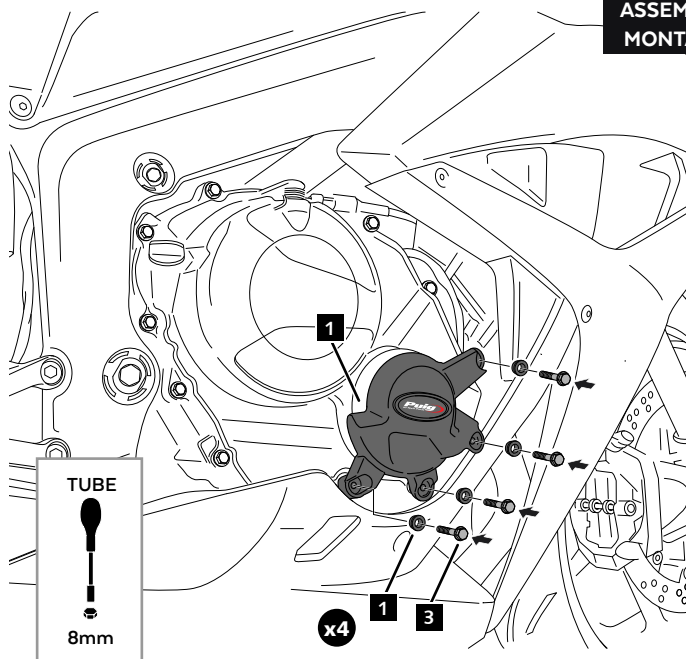

3

DISASSEMBLY
DESMONTAJE

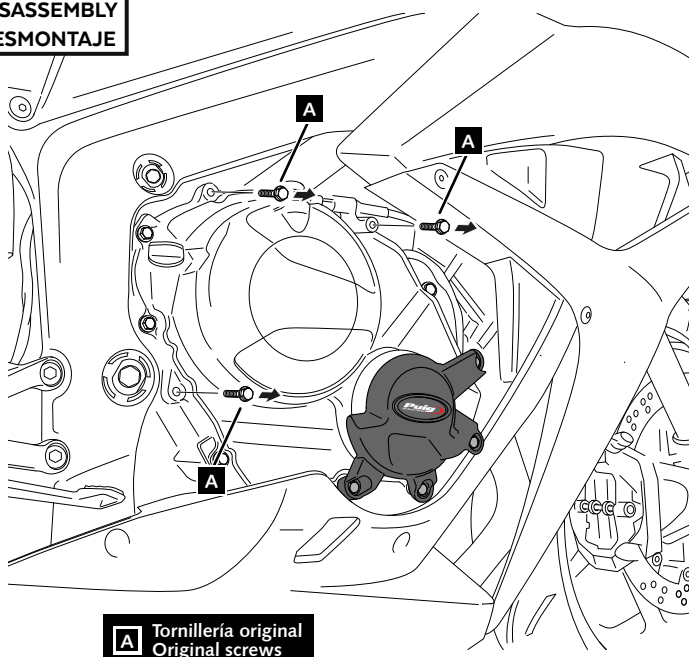

4

ASSEMBLY
MONTAJE

