



# BMW F900GS '24-

## M O U N T I N G I N S T R U C T I O N S

REF 21980

TOURING SCREEN




| ID. | PIEZA/PART                                                                          | DESCRIPCIÓN                                                | DESCRIPTION                                     | QTY. | REF.:           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|-----------------|
| 1   |  | Cúpula Touring                                             | Touring screen                                  | 1    | 21980W/H/FM3    |
| 2   |  | Tornillo especial M5x9 Long Hexagonal 14 (Rosca int M5x12) | M5x9 special screw, Hexagonal lenght 14 (M5x12) | 4    | TORNI-EC----597 |
| 3   |  | Arandela metálica M5 DIN 9021 Ø5,3x Ø15 x1,2 (Negra)       | M5 DIN 9021 Ø5,3x Ø15 x1,2 Washer               | 4    | ARAND-PD5---152 |
| 4   |  | Silentblock Ø12xØ6x9                                       | Ø12xØ6x9 Silentblock                            | 4    | AROPASACABLES-1 |
| 5   |  | casquillo con valona Ø12xØ6,8x7,3                          | Ø12xØ6,8x7,3 Bush with flange                   | 4    | CASQUI-1A---750 |
| 6   |  | Tornillo allen M5x16 Ø11 ISO 7380                          | M5x16 Ø11 ISO 7380 Allen screw                  | 4    | TORNI-I7380-493 |
| 7   |  | Tapón tornillo M5 ISO 7380                                 | M5 ISO 7380 Screw cap                           | 4    | TAPON-----85    |

# BMW F900GS '24-

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG


**1**

**DISASSEMBLY  
DESMONTAJE**

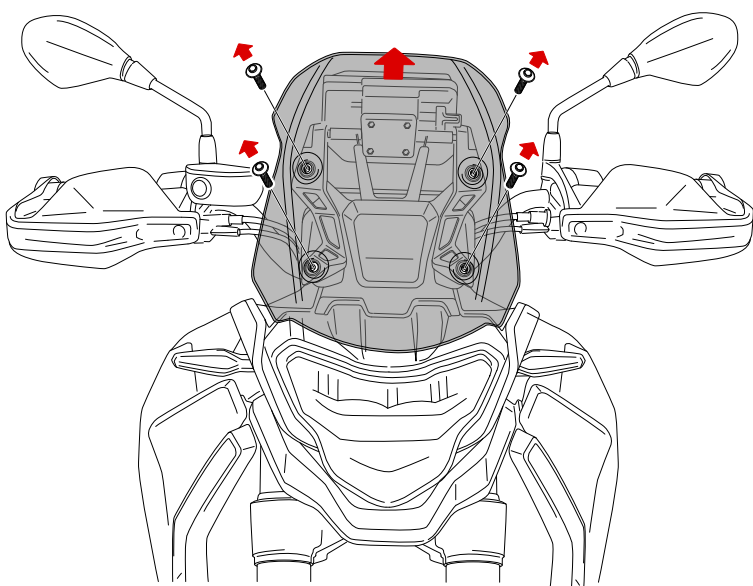


**2**

**ASSEMBLY  
MONTAJE**

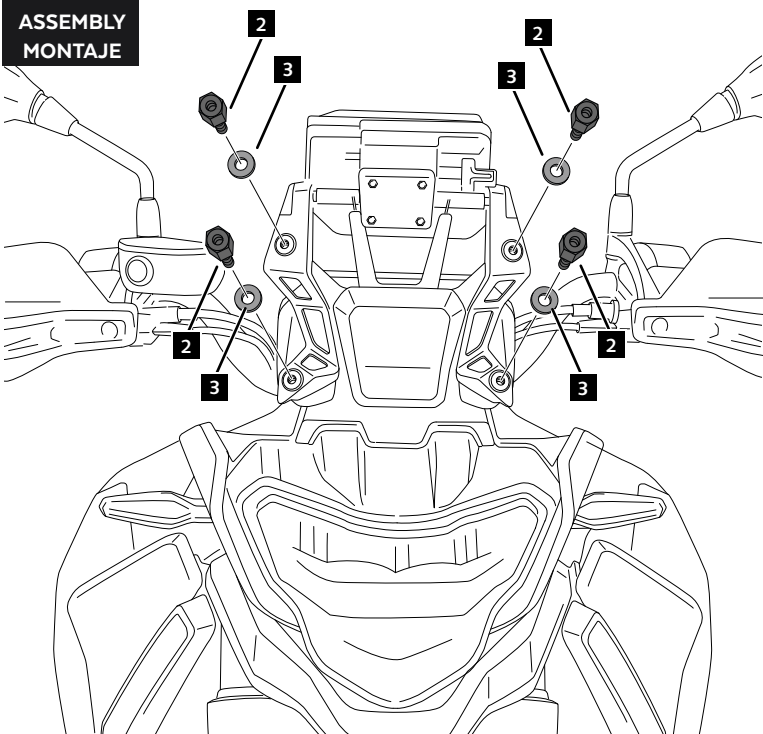

**3**

**ASSEMBLY  
MONTAJE**

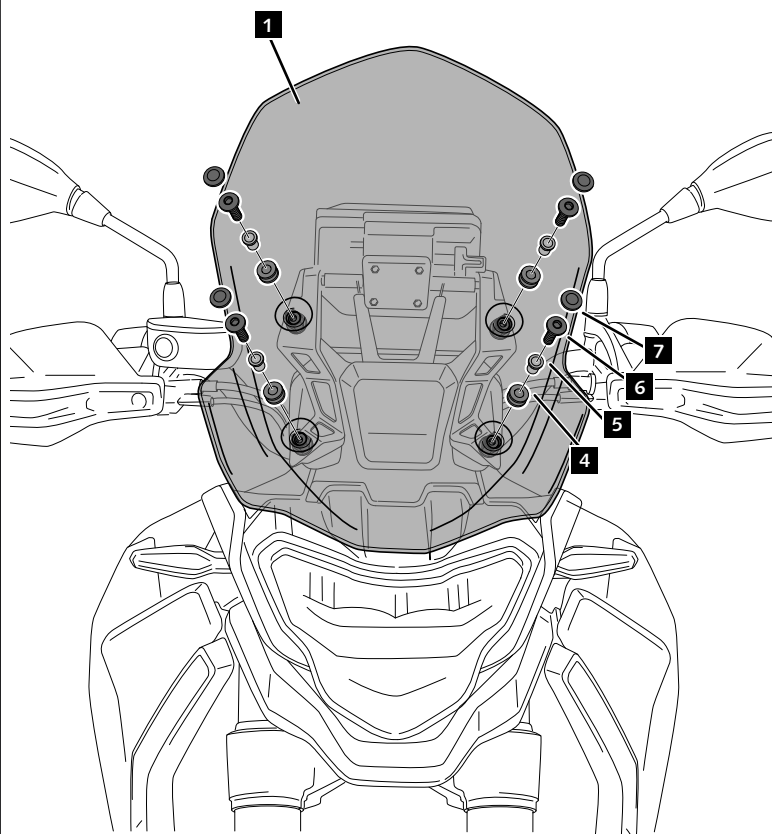


**5** Par de apriete - 3,5 Nm  
Tightening torque - 3,5 Nm

# 2.0 MULTI-ADJUSTABLE VISOR ( FIX )

## M O U N T I N G I N S T R U C T I O N S



REF 20763

UNIVERSAL ( FIXED VERSION )



PHILLIPS  
SCREWDRIVER




| ID | PIEZA/PART                                                                          | DESCRIPCIÓN                         | DESCRIPTION                     | QTY | REF                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----|----------------------|
| 1  |  | Visera de policarbonato antirayadas | Antiscratch polycarbonate Visor | 1   | 20765H/WM3           |
| 2  |  | Plantilla                           | Template                        | 1   | PLANTILLA-VISOR      |
| 3  |  | Mecanismo Izquierdo                 | Left Mechanism                  | 1   | See exploding page 2 |
| 4  |  | Mecanismo Derecho                   | Right Mechanism                 | 1   | See exploding page 2 |

# 2.0 MULTI-ADJUSTABLE VISOR ( FIX)

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

1

EXPLOTING

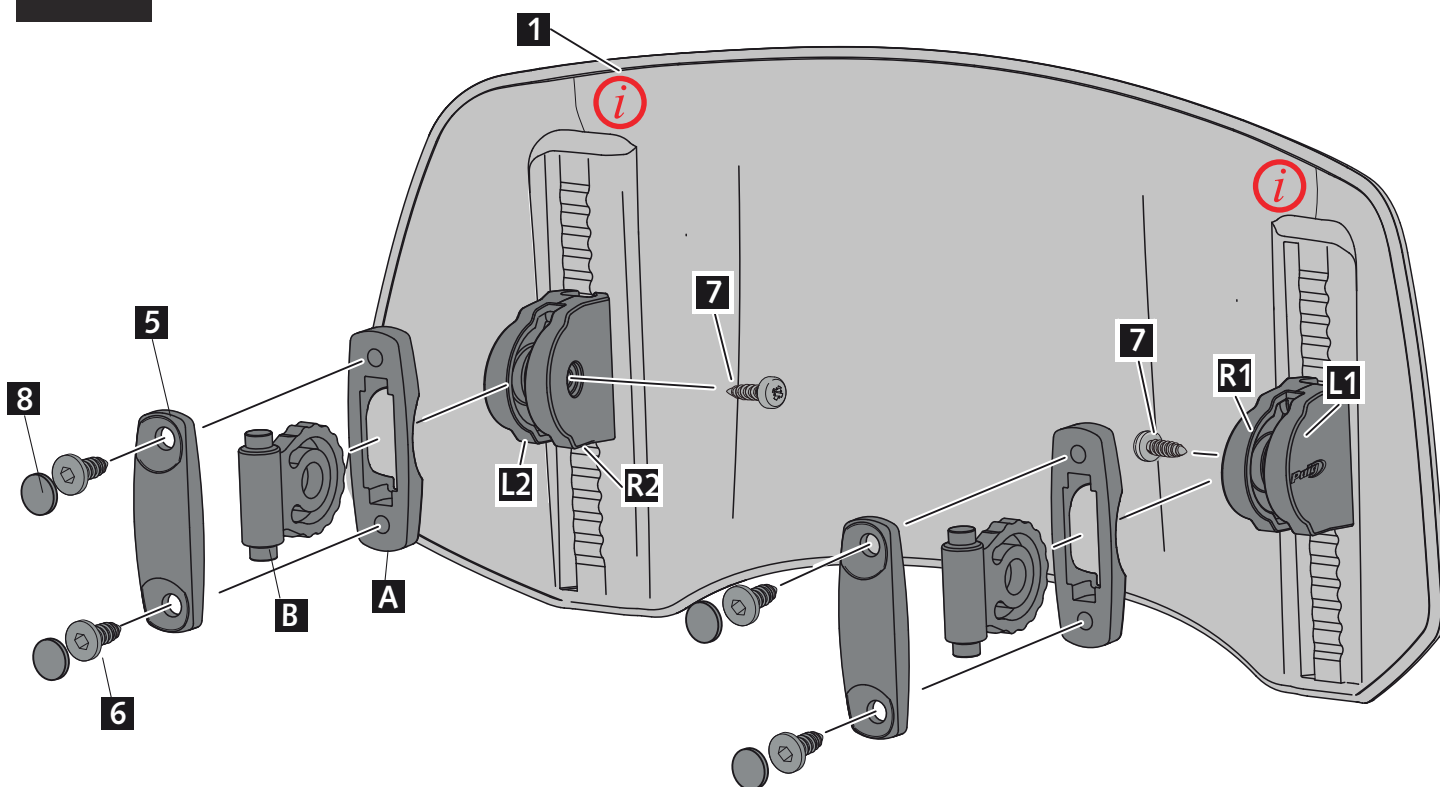

**i** LINEA DE PARTICIÓN DEL MOLDE DE INYECCIÓN. **i**  
PARTING LINE OF THE INJECTION MOLD


| ID | PIEZA/PART                                                                          | DESCRIPCIÓN                          | DESCRIPTION                       | QTY | REF             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----|-----------------|
| A  |  | Tapa pieza eje                       | Axle part cover                   | 2   | TAPAEJE-VISOR-- |
| B  |  | Pieza eje                            | Axle part                         | 2   | EJE-FIX-VISOR-- |
| L2 |  | Tapa 2 Logo                          | Logo cover 2                      | 1   | TAPALAT-VISORL2 |
| R2 |                                                                                     | Tapa 2 Tornillo                      | Screw cover 2                     | 1   | TAPALAT-VISORR2 |
| L1 |  | Tapa 1 Logo                          | Logo cover 1                      | 1   | TAPALAT-VISORL1 |
| R1 |                                                                                     | Tapa 1 Tornillo                      | Screw cover 1                     | 1   | TAPALAT-VISORR1 |
| 5  |  | Tapa cúpula                          | screen cover                      | 2   | TAPAFIX-VISOR-- |
| 6  |  | Tornillo allen S.T. 6,3 x14          | S.T. 6,3 x14 Allen screw          | 4   | TOZN00M60000258 |
| 7  |  | Tornillo Ø3,5x9,5 DIN7981 C ( negro) | Ø3,5x9.5 DIN7981 C screw ( black) | 2   | TORNI-D7981-907 |
| 8  |  | Tapón tornillo M6                    | M6 Screw cap                      | 4   | TAPON-----81    |

## 2.0 MULTI-ADJUSTABLE VISOR (FIX)

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

2

ASSEMBLY  
MONTAJE

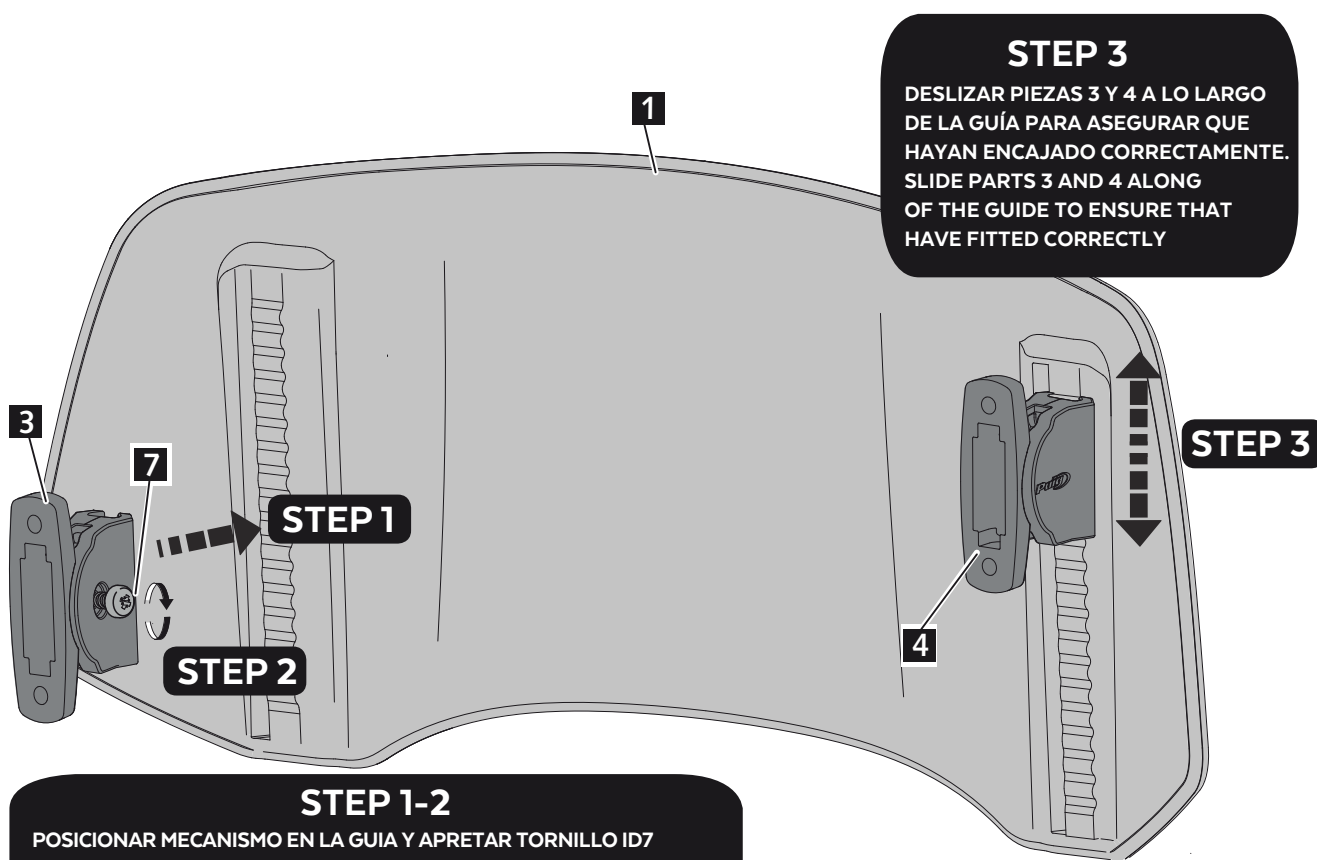

### STEP 1-2

POSICIONAR MECANISMO EN LA GUÍA Y APRETAR TORNILLO ID7  
POSITION THE MECHANISM ON THE GUIDE AND TIGHTEN ID7 SCREW



PAR APRIETE TORNILLO ID7 1 Nm  
TIGHTENING TORQUE FOR ID7 SCREW 1 Nm


## 2.0 MULTI-ADJUSTABLE VISOR (FIX)

### INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

**3**

SCREEN TYPE “ — ”


ASSEMBLY  
MONTAJE

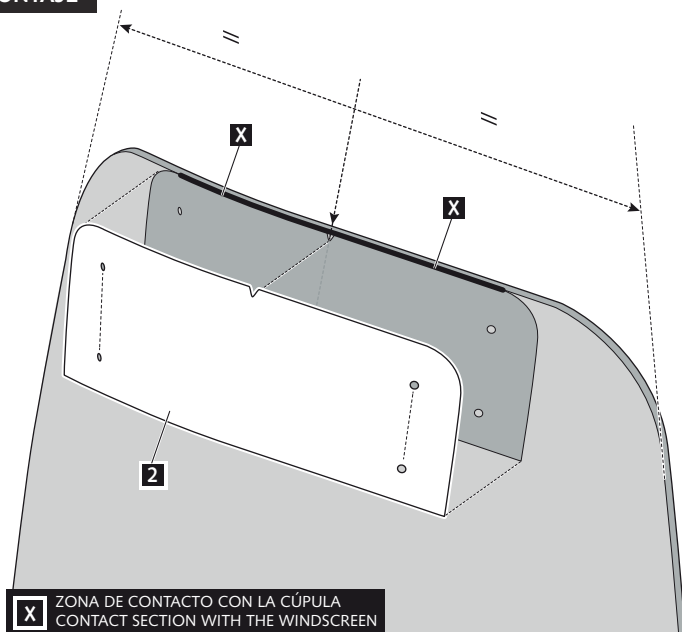

SCREEN TYPE “ — ”

**3**


ASSEMBLY  
MONTAJE

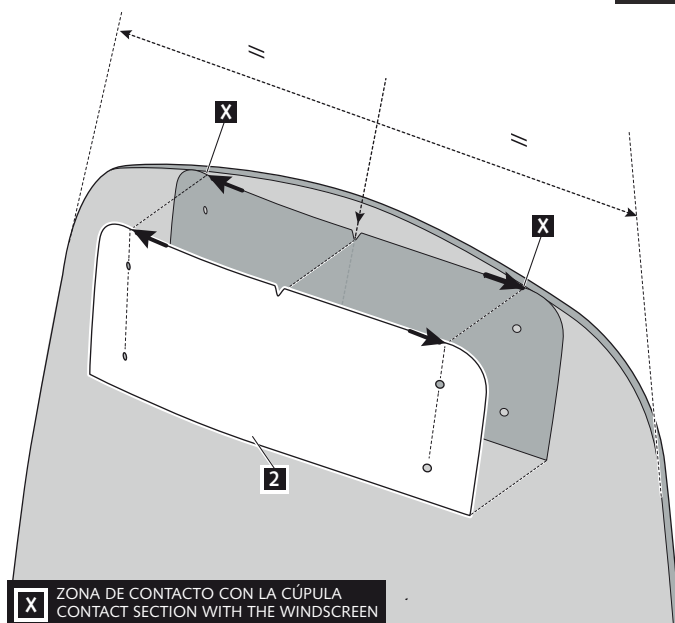

**3**


SCREEN TYPE “ — ”

ASSEMBLY  
MONTAJE

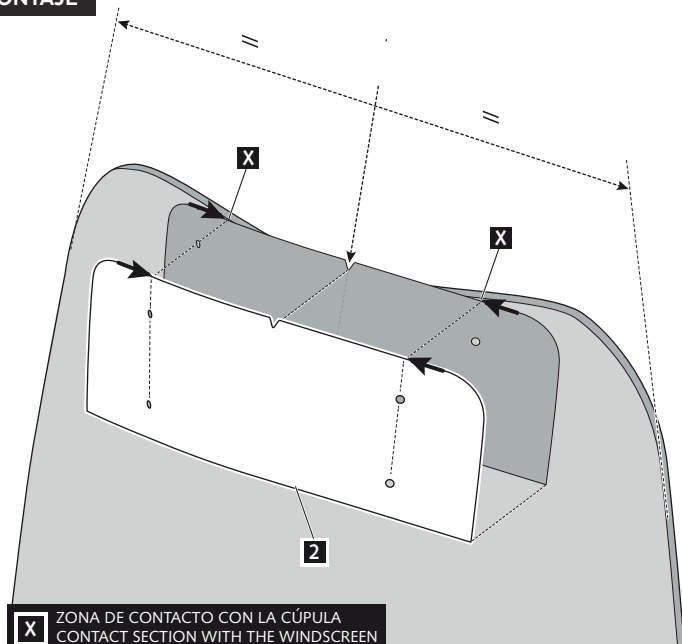

**4**

ASSEMBLY  
MONTAJE

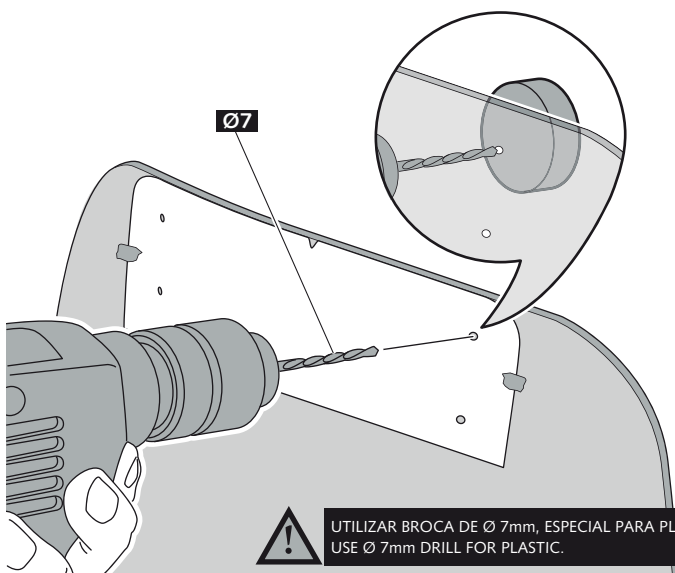


## 2.0 MULTI-ADJUSTABLE VISOR (FIX)

### INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

5


ASSEMBLY  
MONTAJE

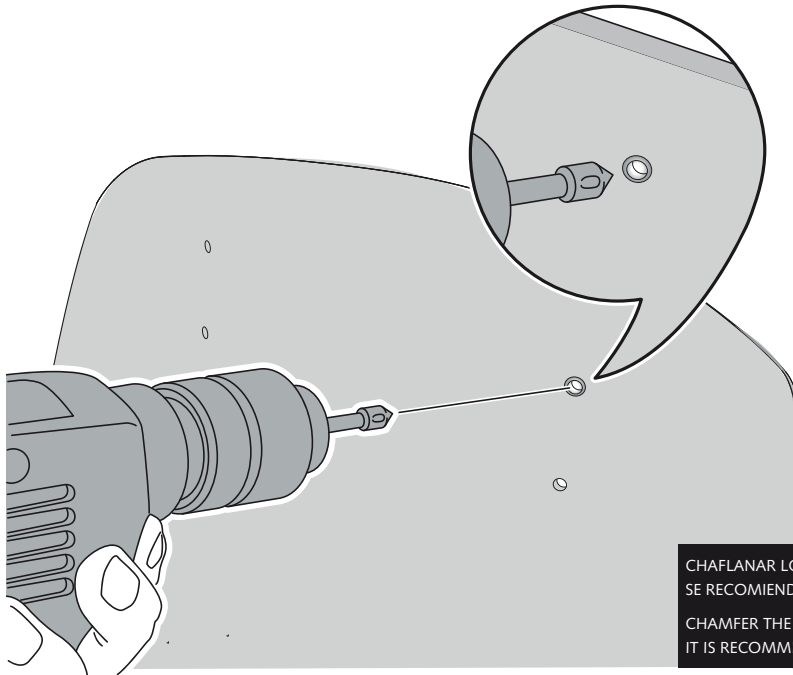

CHAFLANAR LOS 4 AGUJEROS POR AMBOS LADOS.  
SE RECOMIENDA REALIZAR CHAFLAN Ø10mm - Ø20mm  
CHAMFER THE FOUR HOLES ON BOTH SIDES.  
IT IS RECOMMENDED TO MAKE CHAMFER Ø10mm - Ø20mm

6

ASSEMBLY  
MONTAJE

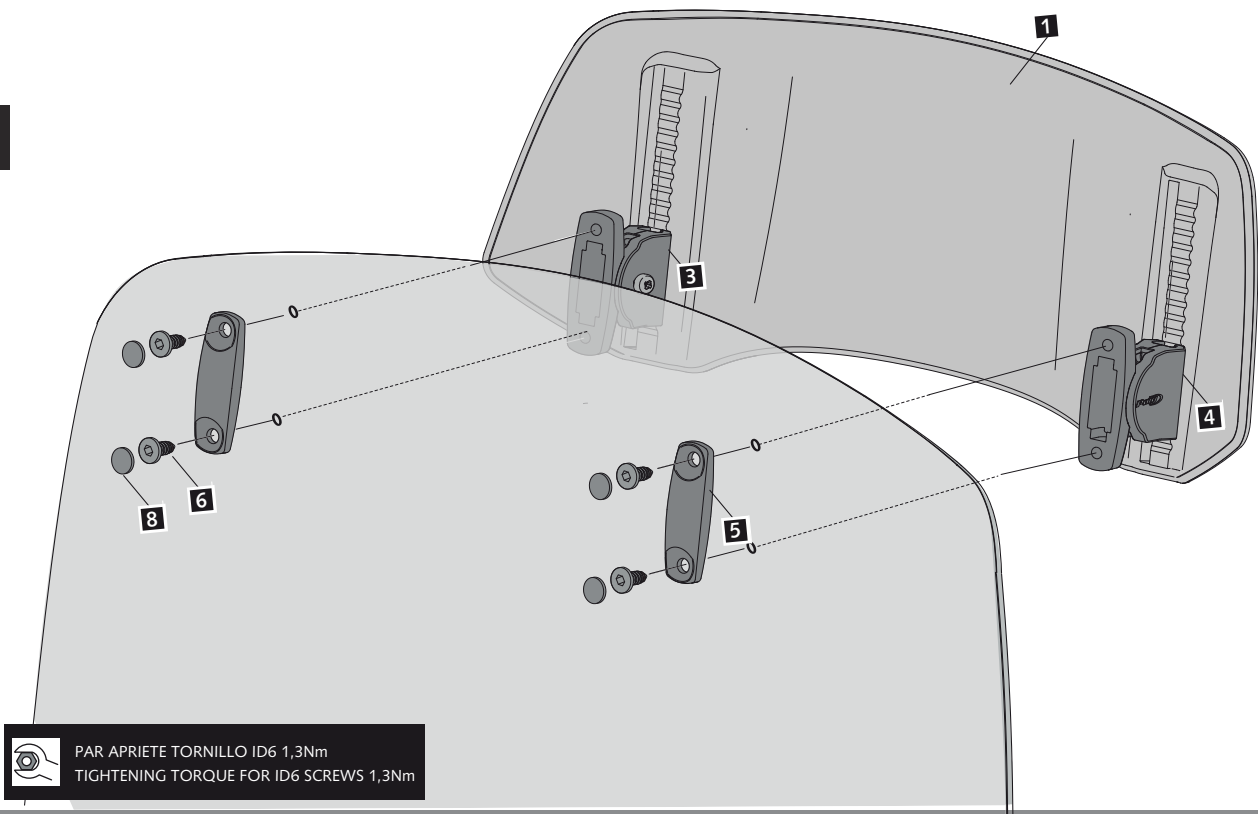

PAR APRIETE TORNILLO ID6 1,3Nm  
TIGHTENING TORQUE FOR ID6 SCREWS 1,3Nm